



POLYURETANO BLENDER

Sellador poliuretano
bicomponente alto brillo



POLYURETANO BLENDER

Sellador de poliuretano bicomponente

Sellador de alto brillo y mayor resistencia en comparación con los selladores acrílicos. Al ser un sistema de dos componentes, ofrece excelente resistencia a la abrasión, ácidos y álcalis diluidos.

Presenta un alto brillo que resalta la apariencia del color base donde fue aplicado.

Características

- Curado a temperatura ambiente.
- Fácil de aplicar con mínima inversión en equipo.
- Forma una película de acabado brillante.
- Alta resistencia al tráfico.
- Alto rendimiento de aplicación.
- Compatible con sistemas de la familia Blender.



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Kit de 3.8 litros (1 gal)

Parte A: 2.850 kg (6.3 lb)

Parte B: 0.950 kg (2.1 lb)

Kit de 15 litros (4 gal)

Parte A: 11.250 kg (24.8 lb)

Parte B: 3.750 kg (8.3 lb)

Rendimiento: 3.5 m²/litro (140 ft²/gal) a 10 milésimas de pulgada (película seca).



DATOS TÉCNICOS

Parte A: 75 partes en volumen

Parte B: 25 partes en volumen

Tiempo de manejo: >2 horas a 25°C

Tiempo de gelado: 2-3 horas a 25°C

Tiempo de secado: 70 minutos

Parte A: Líquido ligeramente turbio, viscosidad 70-150 cps, peso específico 1.00-1.06

Parte B: Líquido incoloro, viscosidad 50-210 cps, peso específico 1.04-1.07

Diluyente: Líquido incoloro, viscosidad 10 cps máx, peso específico 0.80-0.85

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y contaminantes.



2

En superficies previamente selladas, usar lija de agua grado 240 o 280 para abrir el poro.



3

En superficies nuevas, lijar hasta obtener una superficie tersa y uniforme.




4

Mezclar la Parte A y Parte B en relación 3:1.



SUGERENCIA


Si es necesario, adicionar máximo 10% de Blender Diluyente®. Mezclar perfectamente durante 30 segundos.

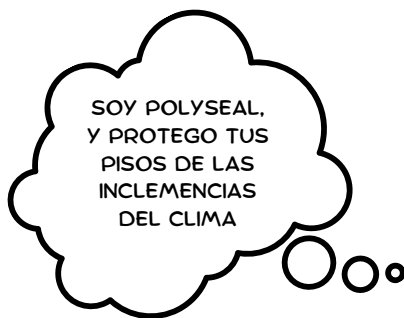

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

Aplicar con rodillo, aspersión convencional con aire, o brocha (seguir con rodillo para disminuir rayado).

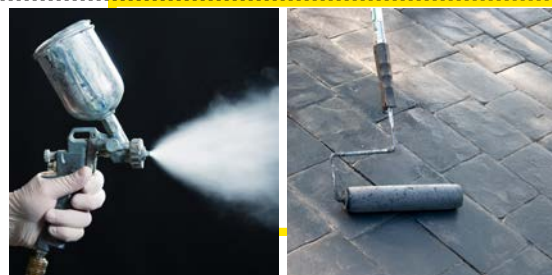

2

Se recomienda aplicar 2-3 capas.



3

Entre capas, lijar con grado 220-240 para mejor anclaje.




4


Tiempo de curado entre capas: mínimo 4 horas; última capa: mínimo 7 horas antes de tráfico.



MEJORES RESULTADOS PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO + LIMPIEZA

- Preparar solo la cantidad necesaria para cada capa.
- Aplicar en superficies limpias y secas.
- No alterar la composición del material
- Utilizar equipo de protección adecuado.
- Proporcionar ventilación adecuada.
- Mantener alejado de flamas y fuentes de ignición.
- Refiérase a su MSDS para más indicaciones de seguridad.
- Almacenar en áreas secas, frescas y alejadas de fuentes de calor.
- Mantener en su envase original y bien cerrado.

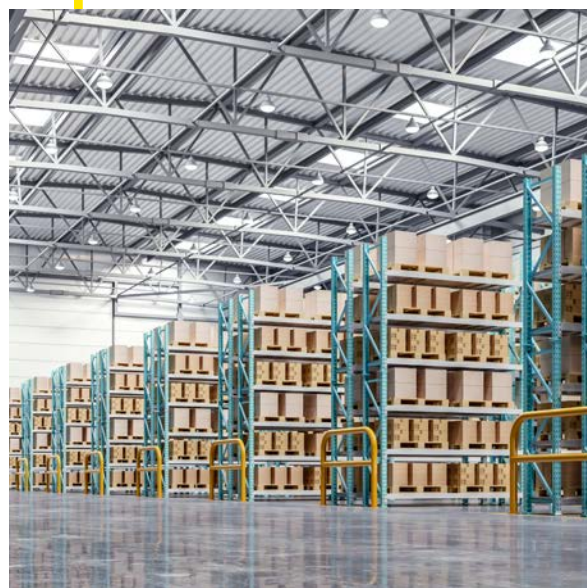

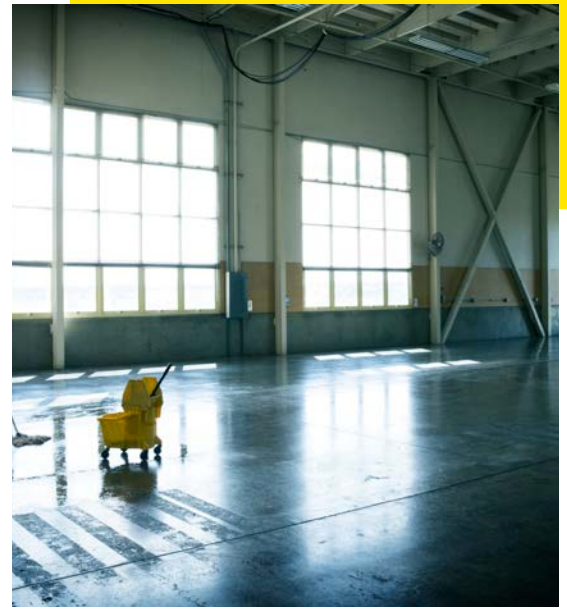

GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

