



DYE OVER[®]

Tinte traslúcido para pisos
de concreto abrillantado




DYE OVER®

Tinte traslúcido para pisos de concreto abrillantado

Dye Over® Blender son tintes traslúcidos formulados con moléculas finas de color, diseñados para penetrar y **colorear superficies de concreto en interiores**, especialmente en sistemas de pisos pulidos y abrillantados. Disponibles en **8 colores**, pueden personalizarse según las necesidades del cliente.

Características

- **Variedad de colores:** Amplia gama de colores traslúcidos.
- **Fácil aplicación y secado rápido:** Base solvente.
- **Presentación práctica:** En polvo, facilitando la entrega y almacenamiento.
- **Profunda penetración de color:** Ideal para pisos pulidos y abrillantados.
- **Uso en interiores:** Perfecto para aplicaciones interiores en concreto.

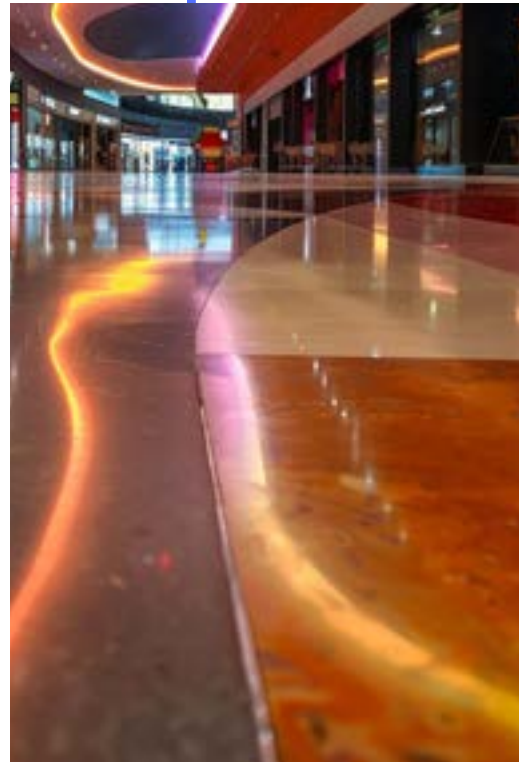

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentaciones:

- Botellas plásticas para dilución en 3.8 L (1 gal) y 19 L (5 gal) de acetona.

Rendimiento:

- 3.8 L de acetona: 37-55 m² (400-600 ft²).
- 19 L de acetona: 185-275 m² (2000-3000 ft²).



AGREGA COLOR A TUS PISOS ABRILLANTADOS



MEZCLA

- Colocar acetona en un recipiente limpio y resistente a solventes.
- Añadir Dye Over® Blender y mezclar por 30 segundos o hasta que genere una tonalidad uniforme.
- Dejar reposar la mezcla por mínimo 3 horas antes de la aplicación, en **recipiente cerrado**.

1

Usar un aspersor con boquilla fina resistente a solventes para asegurar uniformidad.



2

Realizar una muestra previa para confirmar el color deseado.



3

Aplicar preferentemente a partir del paso resina 400 en el proceso de pulido y abrillantado.



4

Aplicar una segunda mano en el paso previo al último seleccionado.



5

Secado rápido: El producto seca en segundos, asegurando no dejar charcos.



6

Remover residuos con un paño suave y seco.



7

Esperar mínimo 4 horas antes de proceder al último paso de pulido.





PRECAUCIÓN & ALMACENAMIENTO

- Seguridad: Usar ropa adecuada, lentes, mascarilla y guantes. Producto extremadamente inflamable.
- Condiciones de uso: Ventilar el área y mantener alejadas fuentes de calor, chispas o llamas.
- Referirse a la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS).
- Mantener en lugar fresco y seco.
- El producto en polvo tiene una vida útil de un año en condiciones adecuadas.





GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

