




ULTRA THIN

Mortero Reparador y Nivelador de Adhesión Permanente.

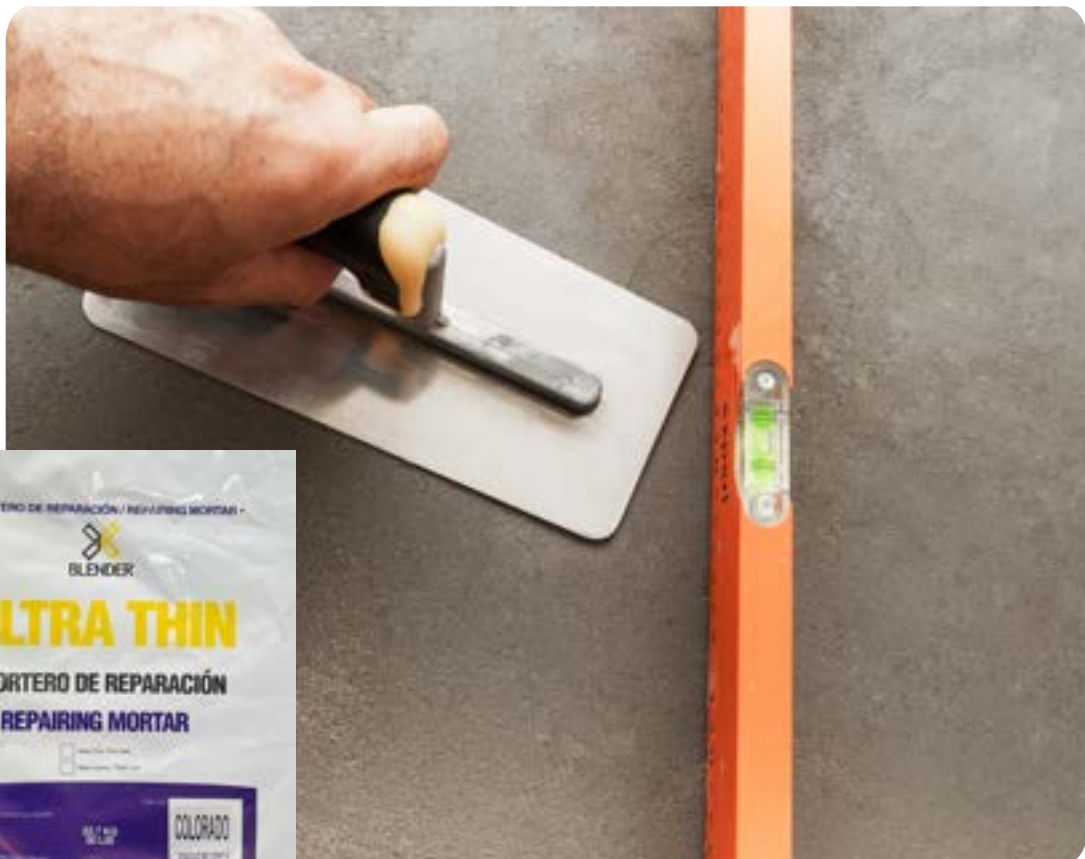

ULTRA THIN

Mortero Reparador y Nivelador de Adhesión Permanente.

Blender Ultra Thin® es un mortero de reparación monocomponente a base de cemento y polímeros reforzados de alta resistencia. Ideal para reparaciones horizontales delgadas cubiertas posteriormente por losa, tableta, alfombra, etc. Contiene adhesivos poliméricos para mejor adherencia con concreto existente, recomendable utilizar Blender Bond®.

Características

- Ideal para recubrimientos que requieren acabados finos.
- Fácil de colocar.
- Mezcla con agua únicamente.
- Fraguado rápido.
- Alcanza resistencias tempranas.



LISTO PARA REPARAR



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Disponible en bultos de 22.7 kg (50 lb).

Rendimiento aproximado:

- 3 mm: 3.6 m² (40 ft²)
- 6 mm: 1.8 m² (19 ft²)
- 12 mm: 0.9 m² (10 ft²)
- 25 mm: 0.45 m² (5 ft²)

DATOS TÉCNICOS

Estándares: ASTM-C387

Pruebas realizadas a 22°C (72°F):

Consistencia: Plástica/Fluida

Tiempo de trabajo: 30 min.

Tiempo de fraguado inicial: 40 min. (ASTM C191)

Tiempo de fraguado final: 3 – 4 hrs. (ASTM C191)

RESISTENCIAS MECÁNICAS

- Compresión 1 día: 10 MPa (1500 Psi) ASTM-C-109
- Compresión 28 días: 28 MPa (4000 Psi) ASTM-C-109



APLICACIÓN: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE + MEZCLA DE AGUA

1

Preparación de superficie: de Superficie rugosa, pre-humedezca con agua mínimo 2 horas antes. Saturada y húmeda sin agua encharcada.



2

No aplicar sobre superficies con compuestos curadores, selladores, pinturas, u otros recubrimientos.



3

Bordes del área reparada deben ser cortados a una profundidad mínima de 3 mm.



4

Mezcla de agua: 3.3 a 3.8 L por bulto de 22.7 kg.



5

No mezclar a mano. Usar mezclador de mortero operado por gas o taladro con mezclador de paleta. Mezclar de 3 a 5 minutos o hasta alcanzar consistencia uniforme.



6

Mezclar de 3 a 5 minutos o hasta alcanzar consistencia uniforme.



MEJORES RESULTADOS + PRECAUCIONES & CLIMA + ALMACENAMIENTO

- Siga prácticas ACI recomendadas. Prepare la superficie según guía técnica No 03732.
- No aplicar sobre superficies pintadas o selladas. No agregar aditivos o aceleradores.
- Usar Blender Bond® para mejor adherencia.
- Espesor máximo recomendado: 25 mm por aplicación.
- Contiene cemento Portland y arena de sílice. La mezcla fresca es altamente alcalina.
- Evitar inhalación de polvo y contacto con piel. Usar protección respiratoria y ventilación.
- Clima frío: Temperatura de superficie mínima: 5°C (40°F).
- Proteger de la congelación durante los primeros 3 días. Puede usar agua caliente hasta 38°C (100°F).
- Clima caliente: Temperatura máxima de superficie: 40°C (105°F).
- Remoje el concreto para bajar temperatura y prevenir fraguado instantáneo.
- Mantener en lugar seco. Vida útil de un año en bolsa original y condiciones adecuadas.



BLENDERGROUP.COM



GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.



BLENDERGROUP.COM