




COLOR **ENDURECEDOR**® **HARDENER**

Color endurecedor para sistema de
concreto estampado

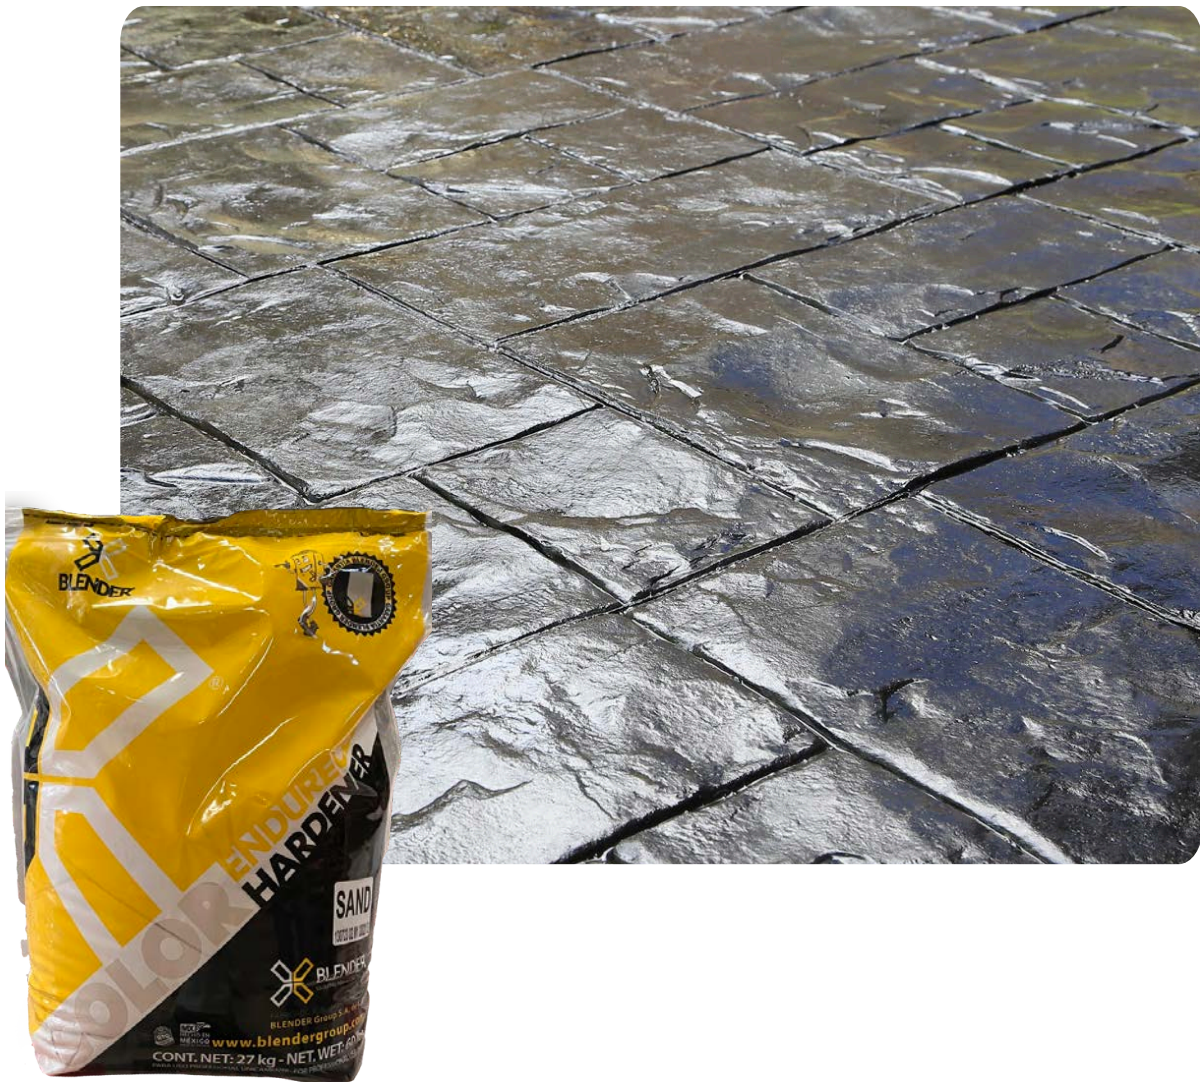

COLOR ENDURECEDOR[®] HARDENER

Color endurecedor para sistema de concreto estampado

Endurecedor mineral de cuarzo de sílice para pisos de concreto, diseñado para el sistema de concreto estampado Blender.

Fabricado bajo altos estándares de calidad, garantiza una duración extendida sin manchas ni oxidación.

Características

- 18 colores disponibles
- Superficie con doble resistencia a la abrasión, libre de polvo
- Resistente a los rayos UV
- Prolonga la duración del color
- Fácil de transportar e instalar
- Producto no tóxico



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación

Cuenta con transparencia para confirmar tonalidad sin abrir bultos.

Bulto de polietileno reforzado de 27 kg.

Rendimiento

10 m² / bulto.



PARA MEJORES RESULTADOS

- **Condiciones Climáticas:** En calor extremo, usar retardante de fraguado de para disminuir el tiempo de evaporación del agua y prevenir grietas por contracción. Utilizar mamparas en condiciones de viento fuerte para proteger el material.
- **Preparación de la Base:** No colocar el concreto sobre una sub-base seca y evitar mezclas con cloruros.
- **Protección contra Lluvia:** Evitar la exposición a lluvia o polvo durante las primeras 24 horas. Si es necesario, cubrir con plásticos.
- **Sellado para Durabilidad:** Para prolongar la vida útil, se recomienda sellar la superficie con selladores específicos de la línea Blender.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

Preparación del Concreto: Aplicar sobre concreto recién colocado y en estado plástico, nivelado y compactado, puede presionar suavemente con el pulgar para comprobar el estado del concreto; éste debe ser lo suficientemente maleable para dejar una impresión de su huella dactilar, pero lo suficientemente firme para evitar una textura líquida.



2

Primera Aplicación: Tras la evaporación de la humedad superficial, esparcir una capa del endurecedor sobre el concreto, dejar absorber e integrar con una llana.



3

Compactación y Segunda Aplicación: Aplicar una segunda capa para mayor intensidad de color e integrar nuevamente. Utilizar una llana para integrar el color superficialmente en toda el área a estampar.



4

Seguir los pasos del sistema de concreto estampado mencionados en la página 4.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- **Protección Personal:** Utilizar guantes, gafas y mascarillas para evitar contacto e inhalación del polvo.
- **Primeros Auxilios:** En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua. Si se inhala, trasladar a la persona a un área con aire fresco.
- **Almacenamiento:** Guardar en un lugar seco y fresco. Evitar el contacto con humedad para prevenir el endurecimiento del producto. Vida útil de 12 meses si es correctamente almacenado.
- **Manipulación:** Manejar con cuidado, evitando la generación de polvo en el aire.





Sistema de concreto estampado

El concreto estampado es un proceso que se usa para poder implementar diseños, colores y texturas en pisos de concreto.

Proceso

1.- Colocación de concreto

Se tira el concreto de la olla, esparciéndose sobre la superficie en el área previamente preparada limpia, aplanada, lisa y con malla.

2.- Color Hardener®

Una vez que comience a fraguar, recomendamos la colocación de Color Hardener® y alisar con llana para cerrar el poro.

3.- Desmoldante

Antes de colocar el Desmoldante es importante esperar que el concreto pierda el exceso de humedad, pero conservando su estado plástico.

4.- Estampado

Es importante conocer los Moldes y su dirección de colocación, permiten caminar sobre ellos y con ayuda de un pisón realizar el estampado.

5.- Lavado de la superficie

Esperar un tiempo prudente de 24 horas, se lava la superficie con una hidrolavadora, al secar se puede sellar para proteger usando un rodillo.

6.- Sellado de superficie

Al secar se puede sellar con Blender Seal Acryl® para proteger usando un rodillo.


Tips

- ✓ Uso de baja grava, llanas y jaladores.
- ✓ Aplicar desmoldante directamente a los moldes antes de hacer el estampado.
- ✓ Usar el pisón para un mejor acabado.
- ✓ Es recomendable usar retardante para el estampado en temperaturas altas.

Herramientas y extras





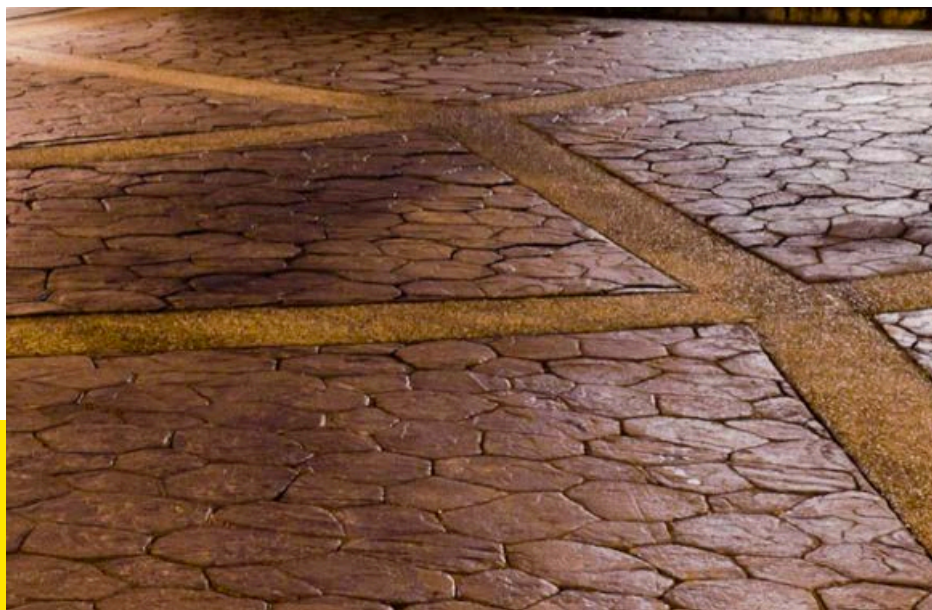

GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

