



DESMOLDANTE

RELEASE AGENT

PARA CONCRETO ESTAMPADO



DESMOLDANTE[®]

RELEASE AGENT

Para concreto estampado

Blender Desmoldante[®] es un agente formulado para actuar como barrera entre los moldes y la superficie fresca con Blender Color Hardener[®], facilitando el proceso de desmolde. Disponible en versiones con pigmentos de óxido de hierro (Color) y sin pigmentos (Neutro), está diseñado para uso en concreto estampado o texturizado.


- Aplicación en concreto estampado o texturizado.
- Proporciona una barrera que evita la succión de los moldes sobre Blender Color Hardener[®].
- Mejora el aspecto del concreto con efectos de contraste gracias a su variedad de colores, destacando las texturas y líneas del estampado.



RENDIMIENTO + PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

Caja de cartón reforzada con 9 kg (19.8 lb), cubriendo un área de 90-100 m² por caja (970-1,075 ft²).

- Proteger áreas circundantes para evitar manchas de polvo. Cubrir con plásticos es recomendable.
- Preparar la losa aplicando todo el Blender Color Hardener[®] y completar el llaneado para obtener una superficie lisa. Luego, aplicar Blender Desmoldante[®].

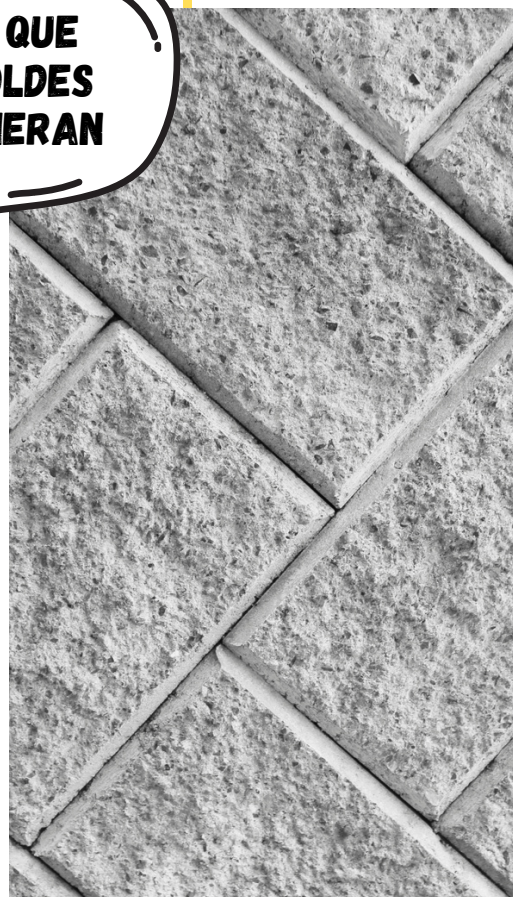

CURADO Y LAVADO

- Al menos 24 horas después del fraguado, remover el exceso de desmoldante con un cepillo o escoba.
- Lavar con hidrolavadora o abundante agua hasta reducir la coloración deseada.
- Evitar lavar totalmente el desmoldante para mantener el contraste a menos que se requiera lo contrario.
- Utilizar métodos tradicionales de curado si no es concreto estampado. Consulte a un representante de Blender Group[®] para más detalles.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1** Usar máscara protectora para evitar la inhalación del polvo.



- 2** Vaciar el contenido en un recipiente limpio y seco para evitar acumulación y compactación.



- 3** Aplicar ligeramente sobre la superficie, esparciendo manualmente a no más de 40 cm (15 in) de la superficie.




- 4** Aplicar de una a dos manos, cubriendo 90-100 m² por caja de 9 kg.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- Contiene polvos finos. No añadir cemento, arena, agregados u otras mezclas.
- Usar protección para piel y ojos. Evitar inhalación prolongada. Utilizar protección respiratoria.
- Referirse a la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) antes de usar.
- Almacenamiento y Tiempo de Vida Útil
- Blender Desmoldante ® debe almacenarse en un lugar seco para prevenir contaminación por agua. Su vida útil es de 18 meses en su empaque original sellado herméticamente.



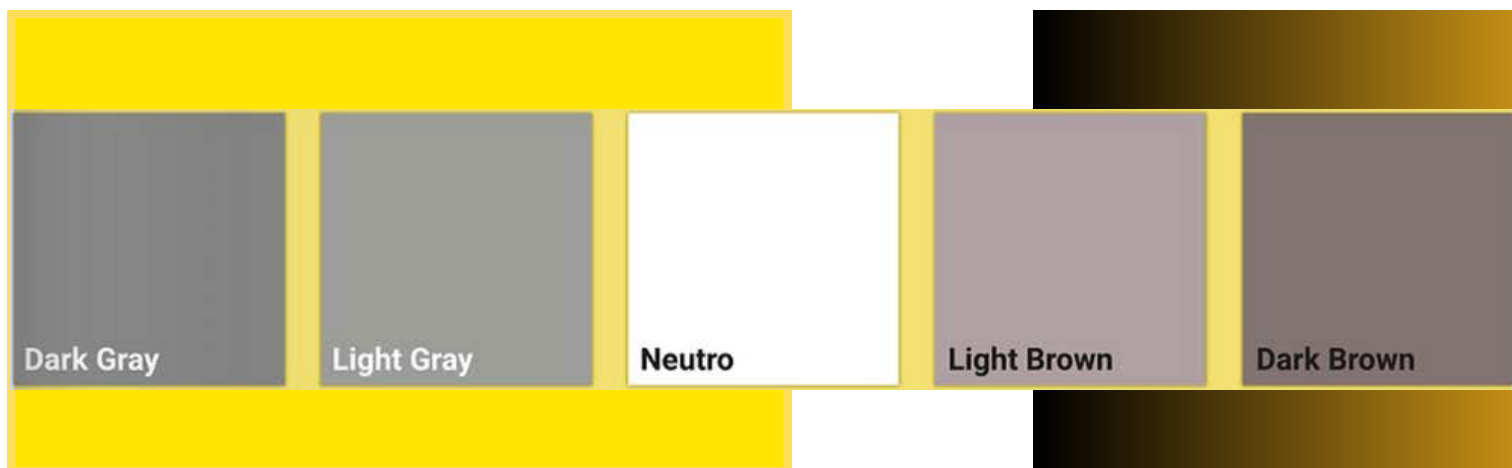

GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

