



NaturalDyes®

Tinte semi-traslúcido
penetrante en concreto.





Tinte semi-traslúcido penetrante en concreto.

Blender Natural Dye® es un sistema de coloración de tintes vinílicos semi-traslúcidos, formulados con partículas finas de color, diseñado para pigmentar y dar color a cualquier superficie de concreto, tanto en interiores como en exteriores. Se puede aplicar sobre superficies de concreto liso, semi liso, rústico, microcementos, morteros ultradelgados, y superficies verticales con acabado base cemento o yeso.

Disponible en 21 colores de línea, Blender Natural Dye® permite crear una variedad de proyectos sobre casi cualquier superficie de cemento, obteniendo un aspecto natural y colores espectaculares.

Características

- Amplia gama de colores semi-traslúcidos para su uso en pisos y muros de concreto y yeso.
- Secado rápido sin necesidad de neutralización.
- Ideal para aplicaciones en interiores, exteriores y acabados verticales.
- Requiere protección con selladores acrílicos (base solvente o agua), poliuretano o poli aspartico.
- Formulado sin ácidos ni plomo.




PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Botellas plásticas de 3.8 litros (1 gal) para dilución con acetona hasta completar un galón.

Rendimiento: de 37m² y 55m² (400 ft² y 600 ft²) por galón y entre 111m² y 165m² (1200 ft² y 1800 ft²) por 3 galones, dependiendo de factores como rugosidad, textura y porosidad de la superficie.




**PIGMENTA
CUALQUIER
SUPERFICIE**

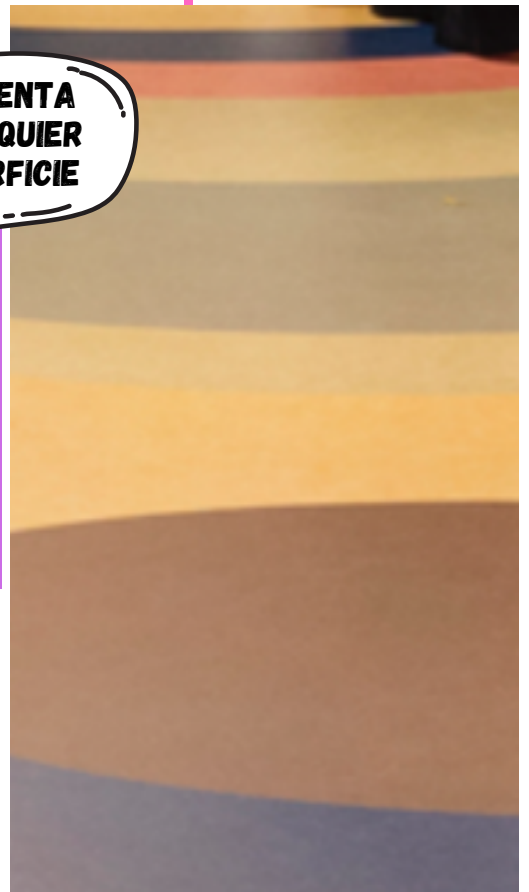

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

Preparación: Agitar bien el envase antes de usar. Evitar temperaturas superiores a 28°C y no aplicar bajo los rayos directos del sol. Asegurarse de que las superficies estén curadas, secas y libres de humedad y grietas.

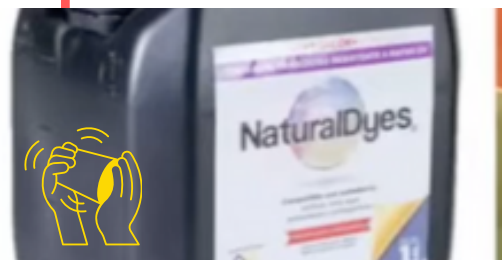

2

Utilizar un aspersor con **boquilla fina resistente a solventes** para una aplicación uniforme. Alternativamente, usar pistola de gravedad con compresor de aire continuo, pistola profesional eléctrica, estopa blanca de grado industrial y brocha de grado industrial. **No usar esponjas ni cinta adhesiva sobre el concreto seco.**



3

Realizar una prueba previa para asegurar el color deseado. El producto seca en segundos; evitar charcos para asegurar un rendimiento óptimo. Permitir que la primera capa seque por al menos 3 horas antes de aplicar capas adicionales para intensificar el color.



4

Utilizar sellador de Blender acrílico o de poliuretano la superficie seca y limpia. Curado inicial: 3 horas para selladores acrílicos, 12 horas para poliuretano. Curado final: 6 horas para selladores acrílicos, 24 horas para poliuretano. Aplicar dos capas de sellador para máxima protección y conservación del color.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- Usar ropa adecuada, lentes de seguridad, mascarilla y guantes.
- Producto base solvente extremadamente inflamable; ventilar el área y alejar de fuentes de calor.
- Consultar la hoja de datos de seguridad (MSDS) antes de usar.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Vida útil en almacenamiento de 6 meses en condiciones adecuadas.



CARTA DE COLOR



GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

