



Ultra Deck®

The logo for Ultra Deck features the word "Ultra" in a large, bold, black font with a yellow-to-white gradient fill. Below it, the word "Deck" is in a similar bold, black font. To the left of "Deck" is a black silhouette of a spray gun. The background is a white-to-yellow gradient with a splatter effect of yellow and white particles.

Mortero Mineral Nivelador y Recubrimiento
Para Acabado Antiderrapante





Mortero Mineral Nivelador y Recubrimiento Para Acabado Antiderrapante

Blender Ultra Deck® es un mortero de nivelación y recubrimiento monocomponente a base de cemento y químicos reforzados de alta resistencia.

Soporta la adherencia con la superficie del concreto existencias

Características

- Acabado antiderrapante.
- Espesor de aplicación de hasta 25 mm (1").
- Disponible en color concreto natural gris o blanco.
- Compatible con el colorante líquido Blender Colormax Liquid®.


PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Blender Ultra Deck®:

- Bultos de 25 Kg (55 lb).

Rendimiento:

- 3 mm (1/8 in): 3.6 m² (40 ft²)
- 6 mm (1/4 in): 1.8 m² (19 ft²)
- 12 mm (1/2 in): 0.9 m² (10 ft²)
- 25 mm (1 in): 0.45 m² (5 ft²)

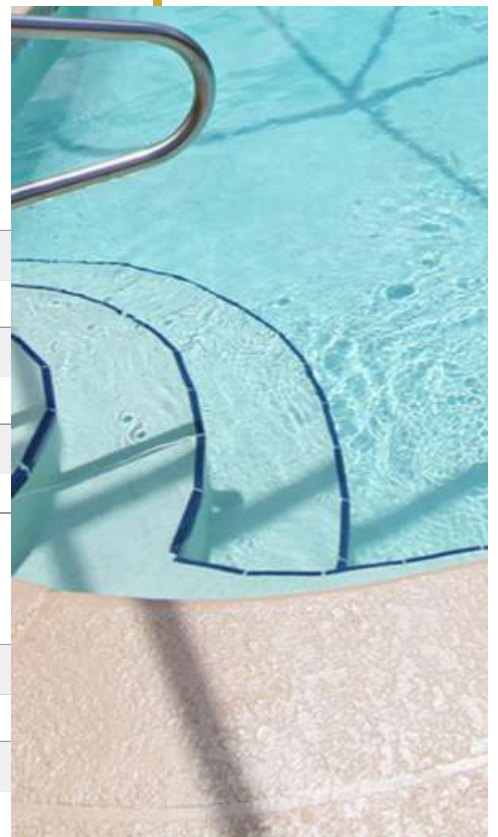

DATOS TÉCNICOS

Estandares: ASTM-C387

Consistencia: Plástica/fluida

Tiempo de trabajo: 20 minutos

Tiempo de fraguado: 40 min. (ASTM C191)

Tiempo de fraguado Final: : 3 – 4 hrs. (ASTM C191)

Consistencia GUN: Fluida

Tiempo en estado de fluido: 10 min

RESISTENCIAS MECANICAS

Compresión 1 día: 10 MPa (1500 Psi) ASTM-C-109

Compresión 28 días: 28 MPa (4000 Psi) ASTM-C-109

Adhesión 1 día: 10 MPa (1500 Psi)

Adhesión 28 días: 28 MPa (4000 Psi)

Resistencia la tensión 28 días: 2.5 MPa (360 Psi)

Resistencia a la flexión 28 días: 4.5 MPa (620 Psi)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1 La superficie debe estar rugosa y pre-humedecida.



2 Reparar cualquier desperfecto antes de la aplicación.



3 Limpiar con Blender Citrus® para garantizar anclaje y adhesión.



4 Requerimiento de agua: 3.6 – 4.2 litros por bulto de 25 kg, Utilizar mezclador de mortero.



5 Aplicar sobre superficie saturada-seca (SSD).



6 No colocar sobre superficies con compuestos curadores, selladores o pinturas.





Peach




Marfil



Colorado



Orange



Sand



Green Lagoon



Gray




Terracota




Golden Sand



Yellow Blender



Forest



Plumb



Pale Pink



Capuccino



Sky Blue



Obsidiane



Coral



Chocolate



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- **Clima Frío:**
- Temperatura de superficie $\geq 5^{\circ}\text{C}$ (40°F).
- Proteger de la congelación durante los primeros 3 días.
- **Clima Caliente:**
- Temperatura de superficie $\leq 40^{\circ}\text{C}$ (105°F).
- Remojar el concreto con agua para bajar la temperatura.

- Bajo condiciones normales, cubrir con plástico para proteger de la pérdida prematura de humedad.
- Sellar la superficie utilizando **Blender Seal Acryl®** o **Blender Poliuretano Bicomponente**
- Precauciones
- Contiene cemento Portland.
- Usar protección para la piel, ojos y respiratoria.
- Almacenar en lugar seco
- Vida útil de seis meses en bolsa original y condiciones adecuadas.



GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

