



SELLADOR ACRÍLICO

SEAL-ACRYL 30%

Sellador acrílico para concreto y mampostería



SELLADOR ACRÍLICO

SEAL-ACRYL 30%

Sellador acrílico para concreto y mampostería

Sellador acrílico de alta calidad diseñado para superficies de concreto y mampostería. Su composición química le confiere resistencia al amarillamiento provocado por la exposición prolongada al sol, lo que lo hace ideal para aplicaciones exteriores. Además, ofrece un acabado mate natural que realza la apariencia del concreto decorativo.

Características

- Funciona como capa de protección, permitiendo que el color de la superficie mantenga su tonalidad por más tiempo.
- Realza los colores de la superficie donde es aplicado.
- No se amarillenta.



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación:

- Lata de 1 litro
- Envase de 3.8 litros o galón
- Cubeta de 19 litros
- Tambo de 200 litros.

Rendimiento aproximado: 5 m²/litro (200 ft²/gal).

*El rendimiento depende estrictamente de la porosidad y textura de la superficie donde el producto es aplicado.



**EXTIENDE LA
VIDA DE TU
PISO**



DATOS TÉCNICOS

Estándares: ASTM-C-309, Tipo 1, 1D, ASTM-C-1315, Tipo 1, Clase B

Porcentaje de sólidos: 30% ± 2%

Prueba de retención de humedad: < 0.4 (0.08) ASTM-C 309, ASTM-C-1315 @ 72hrs, kg/m² (lb/ft²)

Resistencia alcalina: < 75 horas

Rocío salino: < 1000 [5% @ 35°C (75°F)]

Punto de ignición: 45°C (114°F)

Tiempo de secado @ 21°C (70°F): Secado al tacto: > 60 minutos- Secado para tráfico peatonal: 4 a 12 horas

Brillo: Semi Mate

Resistencia a los rayos ultravioleta: Muy leve amarillamiento (1000 horas / 2500 angstrom)


VOC (gr/litros): 697

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

7

Preparación de la superficie: Prepare la superficie según la guía técnica No. 03732 de ICRI.

Use el desengrasante Blender Citrus® para limpiar la superficie y dejarla libre de cualquier agente contaminante. Nivele y repare las grietas si es necesario.

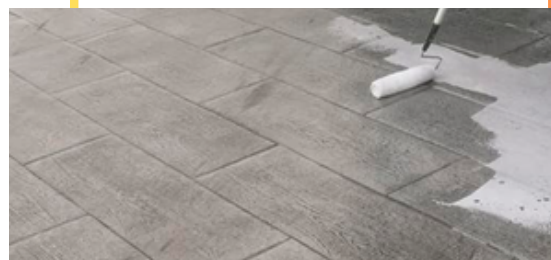




Utiliza siempre un rodillo de microfibra. De pelo corto para superficies lisas y, de pelo largo para superficies más rugosas.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- Contiene solventes aromáticos. **Proporcione una ventilación adecuada. No inhale vapores.**
- Use lentes y guantes de protección.
- No aplicar cuando hay personas sin las respectivas medidas de protección o alimentos presentes.
- No aplique cerca de los respiraderos de aire de la calefacción.
- En la última capa o mano de aplicación de Blender Seal Acryl® 30% deje secar 12 horas como mínimo para abrir al tráfico peatonal o vehicular. Reabra el área al público después que esté libre de vapores y olores.
- Mantenga lejos del calor, llamas o cualquier fuente de ignición.
- Por favor refiérase a la hoja de seguridad de los materiales del producto (MSDS) antes de usar.
- Almacenar en áreas secas y frescas a temperaturas entre 7°C - 29°C (45°F - 85°F).
- La vida útil en almacenamiento es de un año cuando se encuentra en su envase original de fábrica, herméticamente cerrado y en condiciones de almacenamiento adecuadas, los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
- No congele.

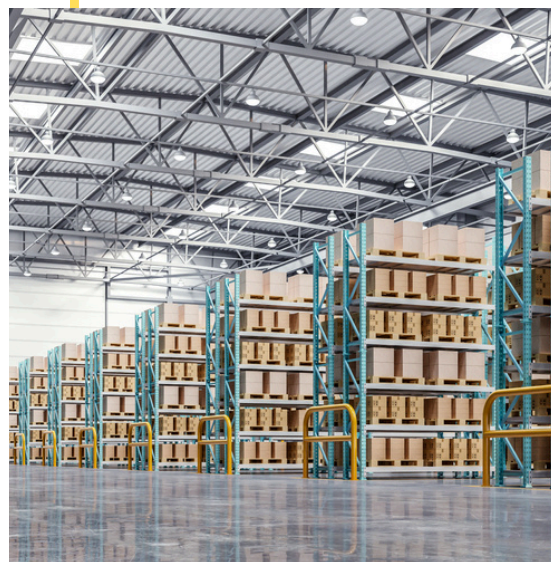

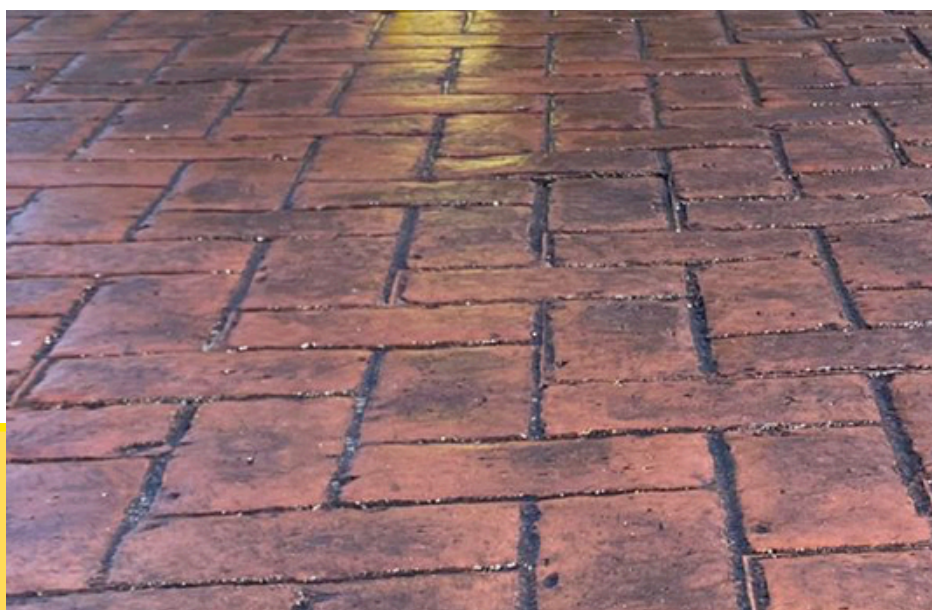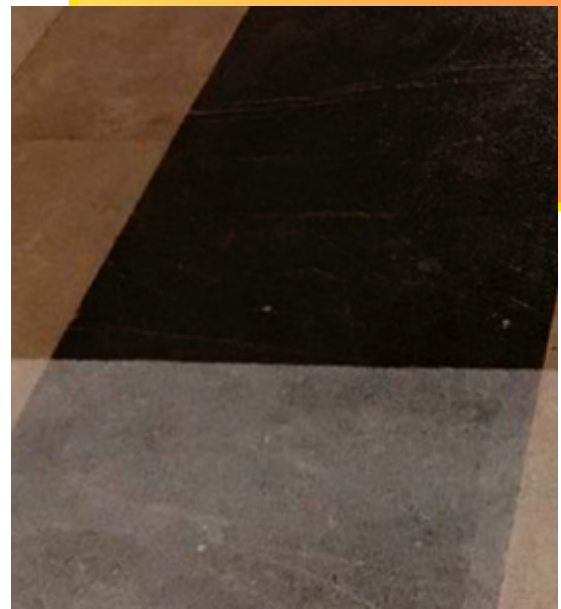

GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

